



SNABBT MONTAGE AV YTTERVÄGGAR

## NORGIPS SPIKSYSTEM

DET  
ENKLASTE  
ÄR SPIK-  
PISTOL

Enkelt och snabbt  
montage av  
ytterväggsprofiler  
med spikpistol



## **NY TEKNIK FÖR YTTERVÄGGAR**

---

Montage med spik istället för med skruv gör arbetet upp till fyra gånger snabbare vilket ger enorma besparingar, särskilt vid större projekt. Systemet är mycket mer ergonomiskt kontra traditionellt montage av yttervägg.

Det patenterade spiksystemet består av flera komponenter som spikas ihop med spikpistol. Basen i det nya systemet är beslaget – en multiprodukt som kombinerar funktion, prestanda och egenskaper från delar av tidigare lösningar.

## Ett komplett kvalitetssystem

Systemet består av ett beslag, ett justerbart beslag och en 30 mm spik.

Art.nr: 549608  
50 st/frp.  
800 st/pall



### BESLAG

Beslaget är en kombinerad ändavstyvare och tryckfördelningsplåt. Med infästning i beslagets flänsar fördelas belastningen i bjälklaget och ger dokumenterat mindre deformation under belastning. Beslaget kan också användas för att fästa regler i skenor över/under öppningar. Läs mer på sid. 4.

Art.nr: 549608  
50 st/frp.  
800 st/pall



### JUSTERBART BESLAG

Det justerbara beslaget har en bottenplåt som kan justeras för montering till snedtak/vindstag m.m. Läs mer på sid. 5.

Art.nr: 549608  
650 st/frp.



### 30 MM SPIK

Spiken som skall användas i Norgips spiksystem har en spiralräfflad kropp som skapar rotation när spiken penetrerar materialet. Spiken består av härdat stål anpassad för montage av profiler. Detta är en ballistisk spik med dimensionen 2,8 x 30 mm och korrossivitetsklass C2.




### SPIKPISTOL

Alla våra tester är gjorda med spikpistol av typen Paslode CNP75.1. Vid montage med spikar är arbetstrycket viktigt. Rekommenderad spikpistol har arbetstryck mellan 5-8 bar. (Norgips säljer inte spikpistoler.)

## Beslag



- Snabbare montage
- Bättre arbetsmiljö
- Bättre lastupptagning
- Reducerad godstjocklek i syll och hammarband

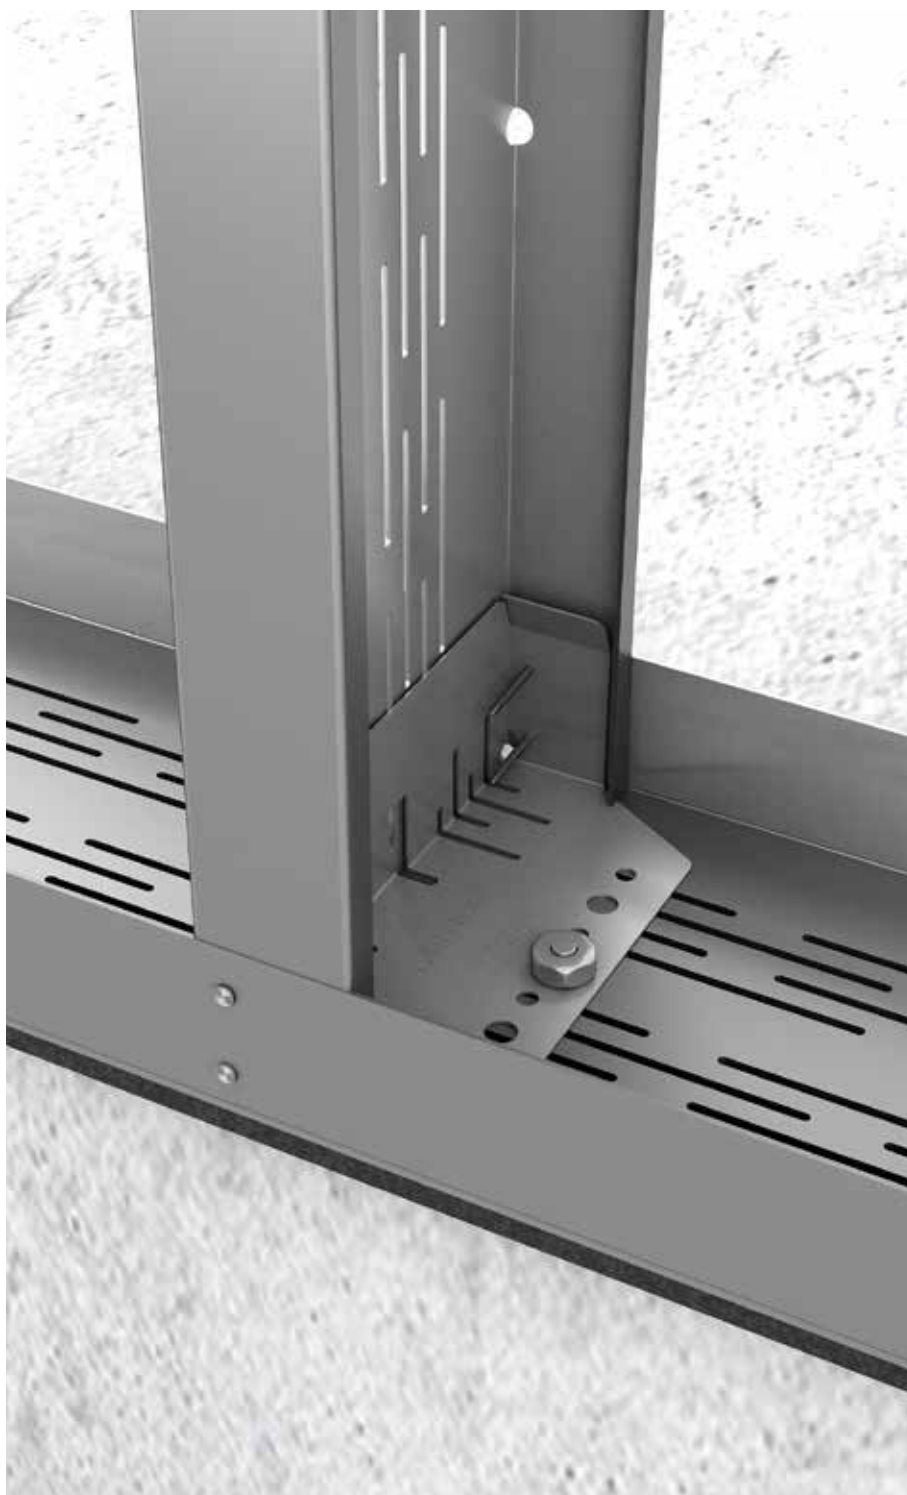

Beslaget är en kombinerad ändavstyvare och tryckfördelningsplåt för ytterväggsskenor och reglar. Skenorna och reglarna fästes med 2 st 30 mm spik på var sin sida. Beslaget förenklar montaget samt fördelar belastningen i bjälklaget.

## Beslag över och under öppning

Beslaget kan även användas för montage av skena till regel över/under öppning. 4 st spik i regel samt 2 st spik/sida i skena.



## Justerbart beslag



Det justerbara beslaget är en kombinerad ändavstyvare/tryckfördelningsplåt/lastfördelare för snedtak/vindstag mm. Beslagets bottenplatta kan justeras till önskad vinkel. Infästning med Norgips spiksystem 30 mm spik, 2 st/sida.


# **NORGIPS SPIKSYSTEM** PRODUKTDATA

ART.NR	BESKRIVNING	ANTAL /FRP	ANTAL /PALL	VIKT KG PR. M/ST	EAN ST.	EAN BUNT/FRP
549607	Beslag, Nail bracket 100	50	800	0,10 kg		
549608	Beslag, Nail bracket 120	50	800	0,13 kg	7332169017999	7046635496088
549609	Beslag, Nail bracket 145	50	800	0,16 kg	7332169018002	7046635496095
549610	Beslag, Nail bracket 150	50	800	0,17 kg		
549612	Beslag, Nail bracket 170	50	800	0,18 kg	7332169018033	7046635496125
549613	Beslag, Nail bracket 195	50	800	0,20 kg	7332169018040	7046635496132
549614	Beslag, Nail bracket 200	50	800	0,209 kg	7332169018057	7046635496149
549615	Beslag, Nail bracket 220	50	800	0,23 kg	7332169018064	7046635496156
549616	Beslag, Nail bracket 250	50	800	0,26 kg	7332169018071	7046635496163
549797	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 145	50	800	0,15 kg	7332169017845	7046635497979
549802	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 170	50	800	0,18 kg	7332169017876	7046635498020
549803	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 195	50	800	0,20 kg	7332169017883	7046635498037
549804	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 200	50	800	0,203 kg	7332169017890	7046635498044
549805	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 220	50	800	0,22 kg	7332169017906	7046635498051
549806	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 250	50	800	0,25 kg	7332169017913	7046635498068
579019	Spik Nail Impact	650	-	1,13 kg	-	7332169018088



## **Norgips Utvändig-X9**

Norgips Utvändig-X9 används för vindavstyvning och vinttätning. Gipsskivan har vattenavvisande yta och kan exponeras för väder och vind i uppemot 6 månader. Utvändig-X9 har röd kartong, räta långkanter och kapade kortkanter.

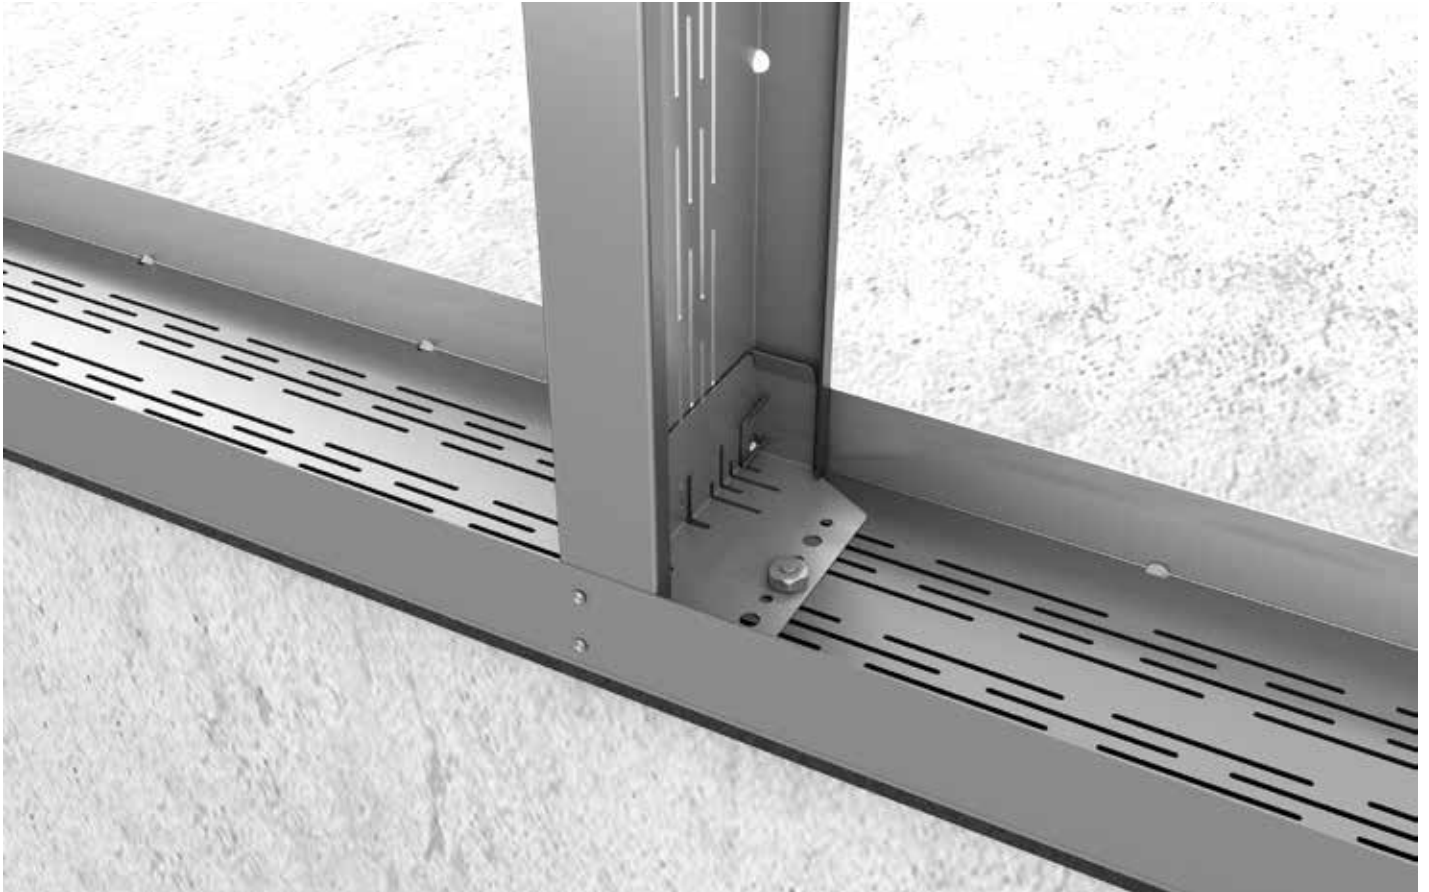

Montering av ytterväggar med spik istället för skruv gör arbetet upp emot fyra gånger snabbare.

# NORGIPS