
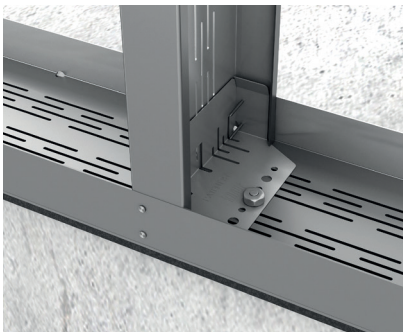


NORGIPS SPIKSYSTEM

BESLAG

Kombinerad ändavstyvare och tryckfördelningsplåt

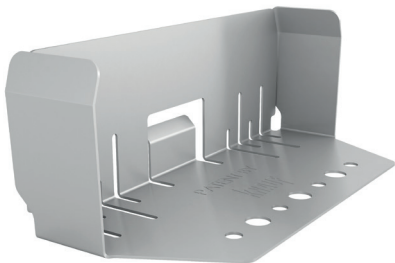

Se montageanvisning och övrig information på www.norgips.se

PRODUKTBESKRIVNING

Beslaget är en kombinerad ändavstyvare och tryckfördelningsplåt för ytterväggsreglar vid golv och tak (2 st. per regel). Beslaget sammanfogas till regel och skena med 30 mm spik från Norgips Spiksystem och spikpistolen CNP75.1 eller motsvarande. Förankring i bjälklag sker med skjutspik, bultar eller betongskruv enl. respektive tillverkares anvisningar. Beslaget kan användas till alla regler och även användas för att fästa skenor till regler över och under öppningar (se bild). Infästning sker med 4 st spik i de reglarnas oslitsade delar samt 2 st spik/sida i skena.

KVALITET

Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt S 350 GD + Z 275. Korrosivitetssklass C2. Zinkvikten är min. 275 g/m² (sammanlagd vikt av bägge ytorna). Zinktjockleken är min. 20 µm/sid.

EMBALLAGE

Beslaget är förpackat i kartong och på pall med pallkrage.



Beslag för infästning av skena till regel över/under öppning.

ART.NR	BETECKNING	ANTAL /FRP	ANTAL /PALL	VIKT KG/ST	EAN /ST	EAN /FRP
549607	Beslag, Nail bracket 100	50	800	0,10 kg	7332169017982	-
549608	Beslag, Nail bracket 120	50	800	0,13 kg	7332169017999	7046635496088
549609	Beslag, Nail bracket 145	50	800	0,16 kg	7332169018002	7046635496095
549610	Beslag, Nail bracket 150	50	800	0,17 kg	7332169018019	-
549612	Beslag, Nail bracket 170	50	800	0,18 kg	7332169018033	7046635496125
549613	Beslag, Nail bracket 195	50	800	0,20 kg	7332169018040	7046635496132
549614	Beslag, Nail bracket 200	50	800	0,209 kg	7332169018057	7046635496149
549615	Beslag, Nail bracket 220	50	800	0,23 kg	7332169018064	7046635496156
549616	Beslag, Nail bracket 250	50	800	0,26 kg	7332169018071	7046635496163

Tjocklek 1,0 mm. Längd och dimension anges i mm.