


## NORGIPS SPIKSYSTEM

# JUSTERBART BESLAG

### Kombinerad ändavstyvare och tryckfördelningsplåt

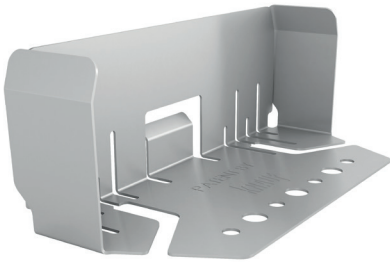

#### PRODUKTBESKRIVNING

Det justerbara beslaget är en kombinerad ändavstyvare och tryckfördelningsplåt för ytterväggsreglar vid snedtak/vindstag. 2 st. per regel. Beslaget sammanfogas till regel och skena med spiken i Norgips Spiksystem och spikpistol CNP75.1 eller motsvarande.


#### KVALITET

Varmförzinkad kallvalsad tunnplåt S 350 GD + Z 275. Korrosivitetssklass C2. Zinkvikten är minimum 275 g/m<sup>2</sup> (sammanlagd vikt av bägge ytorna). Zinktjockleken är minimum 20 µm/sid.

#### EMBALLAGE

Beslaget är förpackat i kartong och på pall med pallkrage.

Se montageanvisning och övrig information på [www.norgips.se](http://www.norgips.se)

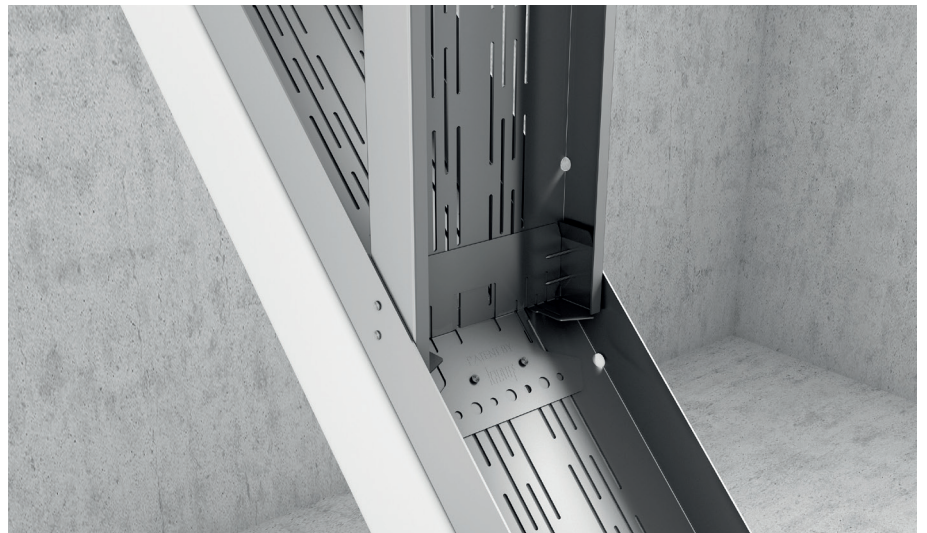

ART.NR	BETECKNING	ANTAL /FRP	ANTAL /PALL	VIKT KG/ST	EAN /ST	EAN /FRP
549797	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 145	50	800	0,15 kg	7332169017845	7046635497979
549802	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 170	50	800	0,18 kg	7332169017876	7046635498020
549803	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 195	50	800	0,20 kg	7332169017883	7046635498037
549804	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 200	50	800	0,203 kg	7332169017890	7046635498044
549805	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 220	50	800	0,22 kg	7332169017906	7046635498051
549806	Beslag, Nail bracket 90° adjustable 250	50	800	0,25 kg	7332169017913	7046635498068

Tjocklek 1,0 mm. Längd och dimension anges i mm.