


## PRODUKTDATABLAD

# GSL 600

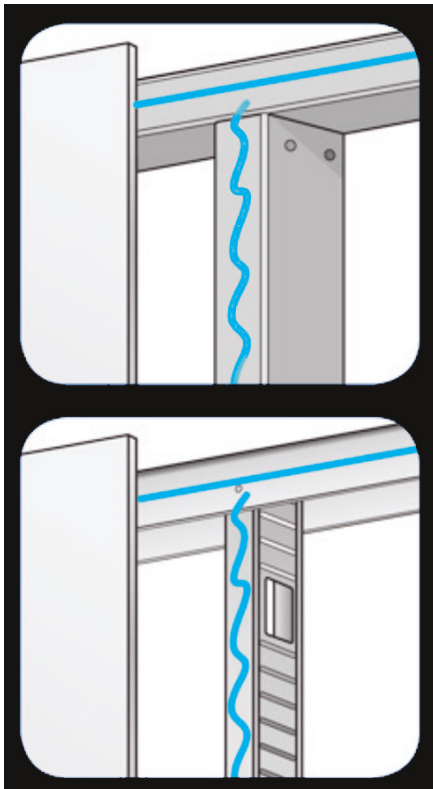

### PRODUKTDATA

- Fri från lösningsmedel och isocyanater och PVC
- Utmärkta åldringsegenskaper
- Generellt god vidhäftning, utan förbehandling, på en mängd
- material
- Permanent elastiskt vid temperaturer från -40°C upp till +100°C
- Neutral, luktfri och snabbhärdande
- Övermålningsbar med de flesta på marknaden
- förekommande lacksystem.

## Gipslim



### PRODUKTBESKRIVNING

GSL 600 är en enkomponents, permanent, elastisk och snabbhärdande akrylfogmassa. Produkten är speciellt framtagen för limning av gips i husbyggnation. GSL 600 är ljud- och vibrationsdämpande och har god vidhäftning på de flesta material.

### ANVÄNDNING

Ytan du limmar mot måste vara ren, torr och fri från fett. Härdningstiden är beroende på luftfuktigheten. Torktid: ca 24 tim vid 23°C, klubbfri efter ca 30 min.

### ÅTGÅNG

0,6 liter till 15 m<sup>2</sup> eller 30-40 ml/m<sup>2</sup>.

### LAGRINGSTID

Kan lagras i 15 månader i sluten (oöppnad) behållare på torr plats vid temperaturer mellan +5°C upp till +25°C.

### ORDERINFORMATION

Säljes i kartong om 20 förpackningar à 600 ml. 36 kartonger/pall. Färg: Ljusgrå. Artikelnr: 14171

### SÄKERHET

Inga speciella åtgärder krävs. Produkten är ej hälso-, miljö- eller brandfarlig och innehåller inga ämnen som medför märkningsplikt.



