

PRODUKTÖVERSIKT

INSPEKTIONSLUCKOR





Push-up-luckan kan målas, tapetseras eller kakelsättas. Här är den målad med kritfärg. Se mer på sidan 7.

INSPEKTIONSLUCKOR SOM INSPIRERAR

Inspektionsluckor från Norgips ger inte bara den nödvändiga tillgängligheten till kopplingspunkter, kranar, ventilation och liknande. Den ger dig friheten att inkludera inspektionsluckor som en del av den totala designen. Luckorna kommer i alla färger du önskar, och kan beställas i den storlek du behöver utöver standardstorlekar. Alla luckor kan monteras i tak och på väggar.

Med inspektionsluckor från Norgips går form och funktion hand i hand.

- Luckorna kommer i alla färger du önskar
- Kan monteras i både tak och vägg
- Enkel montering



INSPEKTIONSLUCKOR STANDARD

STANDARD



STANDARD

En standard inspektionsslucka behöver inte vara helt "standard". Som lagervara har du tio storlekar att välja mellan, från 150 x 150 mm små och upp till 600 x 600 mm stora, men för specialmått är det bara att kontakta vår kundservice. Det samma gäller för färger luckorna levereras i. En standard inspektionsslucka behöver inte vara vitlackad, även om det är standard för de som är lagerförda.

GENERELL INFO

Standardluckan består av tre delar: Ramen, luckan och fästbeslagen. Luckan, ramen och fästbläcket är producerat av galvaniserat stål. Den lagerförda luckan är pulverlackerad i färg, NCS 0502 Y.

Luckan fästs till ramen med snäpplås. Ramen fästs i vägg och tak med fästbeslaget. Fästbeslaget kan användas till ett eller två lager 12,5 mm gipsskivor. Mall för utskärning finns på luckans kartong. För dimensioner på lagerförda luckor, se produktöversikt på norgips.se och välj standard under inspektionssluckor. För andra dimensioner ta kontakt med kundservice.

Luckan levereras med mejsellås som standard från och med 500 x 500 mm. Vid specialbeställning kan även luckorna levereras med andra låssystem.





BRANDKLASSADE INSPEKTIONSLUCKOR

Valmöjligheter för storlek och färg går inte på bekostnad av bransäkerhet. Norgips har inspektionsluckor som möter krav till väggar med extra behov att stå emot brand. Brandklassificerade inspektionsluckor möter krav till EI30 och EI60. Talet beskriver hur många minuter luckorna kan upprätthålla sin väsentliga funktion under brandbelastning. Innanför denna tiden sprider sig inte brand till den andra sidan väggen på grund av flammor, och/eller varma gaser (som "E" står för), eller på grund av värmegenomstrålning (som "I" står för).

EI 30

EI 30 luckan är hängslad tillsammans med ramen. Luckan levereras som standard med mejsellås, men kan också levereras med andra låssystem. Ramen kan fästas till tak och vägg. För dimensioner på lagerförda luckor, se produktöversikt på norgips.se och välj EI 30 under inspektionsluckor. Luckorna kan också levereras i andra dimensioner, men det är beställningsvara.


SITAC TYPGODKÄNNANDEINTYG 1240/95 EI30 BS30 OG SINTEF FA 080

EI 60

EI 60 luckan är hängslad tillsammans med ramen. Luckan levereras som standard med mejsellås, men kan också levereras med andra låssystem. Ramen kan fästas till tak och vägg. Monteringsanvisning/mall för utskärning finns på luckans kartong. För dimensioner på lagerförda luckor, se produktöversikt på norgips.se och välj EI 30 under inspektionsluckor. Luckorna kan också levereras i andra dimensioner, men det är beställningsvara. Luckan passar upp till 3 x 12,5 mm standardskiva och 2 x 15 mm brandskiva.

SITAC TYPGODKÄNNANDEINTYG 1240/95 EI60 BS60 OG SINTEF FA 081

INSPEKTIONSLUCKOR ROSTFRI

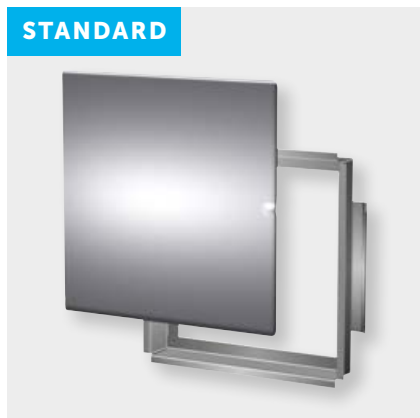

ROSTFRI

Rostfria luckor kommer inte bara i dom färger du önskar, dom håller sig bra – oavsett fukt eller väderförhållande. Rostfria luckor är valet för dig som önskar en tidlös desing i tuffa omgivningar.

Rostfria luckor har både ram och lucka tillverkat av en borstad, rostfri skiva som tillfredställer kravet till rostskydd A2 (2333) Luckorna har tätningslist. Alla ställuckor kan levereras i andra dimensioner än bara standarddimensioner. Ta kontakt med sälj- / orderkontor.

STANDARD


Höglanspolerat rostfritt stål, transportskyddat med skyddsfolie. Utrustat med tätningslist för våtrum. Övriga specifikationer som standardlucka i galvaniserat stål. Från och med dimension 500 x 500 mm levereras den utrustat med mejsellås.

EI 30

Höglanspolerat rostfritt stål, transportskyddat med skyddsfolie. Utrustat med tätningslist för våtrum. Övriga specifikationer som EI30/A30 i galvaniserat stål. Godkänningsnummer: SITAC FA 080.

EI 60

Höglanspolerat rostfritt stål, transportskyddat med skyddsfolie. Utrustat med tätningslist för våtrum. Övriga specifikationer som EI60/A60 i galvaniserat stål. Godkänningsnummer: SITAC FA 081.

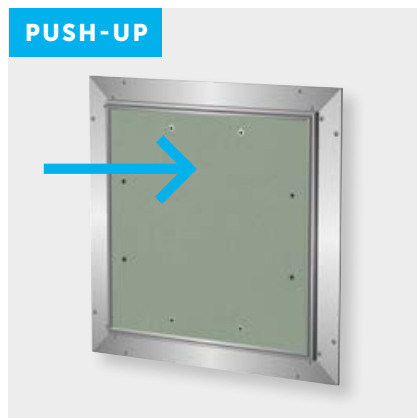


PUSH-UP

Push-Up är tillverkad för att gå i ett med omgivningen. Eftersom luckan är av gips kan den ytbehandlas precis som du önskar. Den kan målas, tapetseras eller beläggas med kakel som resten av väggen och på ett enkelt sett döljas. Push-Up luckan från Norgips kallas därför ofta för den osynliga inspektionssluckan. Materialet i ramsystemet är av aluminium och luckan kan enkelt monteras i tak eller på vägg.

Inga knappar eller handtag – den osynliga luckan öppnas och stängs genom ett lätt tryck på luckan, utan vare sig nyckel eller verktyg. Push-Up fås med både ett och två lag gipsskiva. Luckan fås i fem standard storlekar, men kan beställas i många andra storlekar. Kan levereras med Abloylås och trekantslås om önskas.

LÅS



FYRKANTSLÅS



TREKANTSLÅS



MEJSELLÅS



ABLOYLÅS




ASSA-LÅS

* Mejsellås och ASSA-lås är inte tillgängligt på Push-Up luckor



F-TEC

F-Tec luckan är luft, damm och röktätt och är lämplig i rum med krav om ett kontrollerat och tryggt inneklimat.

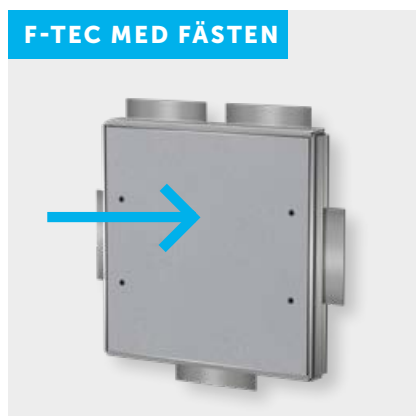

F-TEC

Inspektionssluckan som kontrollerar luften i rummet. F-Tec är en luft, damm och röktätt inspektionsslucka som är lämplig i rum som ställer extra höga krav till säkerhet och kontroll.

Luckan är lufttät och dammtät klass 4, NS EN 1026 + 12207 (gäller både sug och tryck)- Röktätt enligt DIN 18095. F-Tec är gjord för montering i både vägg och tak, och passar till väggbeklädnad upp till 30 mm.

Luckan består av:

- Eloxerad aluminiumsram med avtagbart lock
- Limmad med Knauf Diamant Skiva (i standardstorlek)
- Tätning
- Säkerhetslänk



NORGIPS