



# NORGIPS



**Extra lätta  
konstruktioner**

## LIGHTBOARD®

Lightboard® är en gipsskiva som väger ca 25 % mindre än motsvarande traditionell gipsskiva.

Den har naturligtvis goda brand- och ljudegenskaper utöver alla andra fördelar som en vanlig gipsskiva har.

Lightboard® passar både vid renovering och nyproduktion och gör monteringen lekande lätt.

- **Lätt och ergonomisk**
- **25 % lägre vikt**
- **För dig som vill underlätta montage och hantering**



- Tjocklek 12,5 mm
- Nettovikt 6,7 kg/m<sup>2</sup>
- Försänkta långkanter & skurna, raka kortkanter
- Registrerad i BASTA och Byggvarubedömningen

## LIGHTBOARD®

BREDD	LÅNGD MM
900 mm	2400, 2500, 2700, Special
1200 mm	2400, 2500, 2700, Special


## MONTAGE

1. Skruva eller spika fast Skena U 70 på jämnt & fast underlag i golv & ovanliggande konstruktion.



2. Montera Reglar C 70 dB+ på s-avstånd 450 eller 600 mm.
3. Lightboard® monteras med de kartongklädda kanterna vertikalt.
4. Eventuell ljudtätning görs med fördel i första laget. Lämna då rum för ljudfog 3-5 mm mot tillslutande byggnadsdelar.
5. Vi rekommenderar att skivorna förskjuts i förhållande till varandra på varsin sida av ramen.
6. Lägga i Spackelremsa i Norgips Handspackel. Spackla ytterligare en eller två gånger till för önskat resultat.

För ytterligare montagedetaljer och mer information se [Norgips.se](http://Norgips.se).

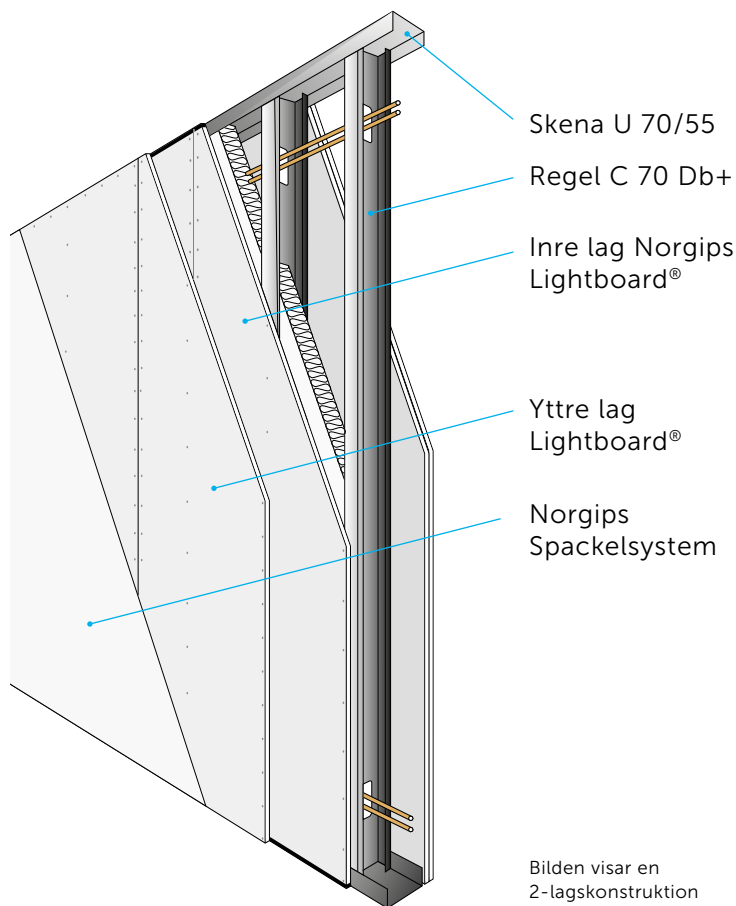

Bilden visar en 2-lagskonstruktion

## YTTERLIGARE PRODUKTER (Gäller en sida av väggen på ett lags konstruktion och s-avstånd 450 mm)

PRODUKT	ART.NR	FÖRBRUK/m <sup>2</sup>	ANTAL m <sup>2</sup>	SUMMA
SKENA U 70/55	196296	0,3 ST		
REGEL C 70 DB+	196278	1 ST		
NORGIPS LIGHT BOARD (900X2500 MM)	525963	0,5 ST		
SKRUV	593823	20 ST		
SPACKELREMSA	314828	1 M		
NORGIPS HANDSPACKEL	521969	0,30 KG		