




NORGIPS



Standard konstruktioner

STANDARD®

Ska du bygga en helt vanlig innervägg
- välj Norgips Standardskiva.

Skivan kan användas till alla typer invändiga
tak- och väggbeklädnader och har, precis som de
flesta gipsskivor, goda ljud- och brandtekniska
egenskaper.

- **Snabb och enkel
montering**
- **Brett användningsområde**
- **Stort produktutbud**



- Kan tillverkas med raka kanter vid beställning
- Specialtillverkas i önskade längder, max 4200 mm
- Beteckning enligt EN 520: A
- CE-märkt
- Registrerad i BASTA & Byggvarubedömningen


STANDARD®

LÄNGD	BREDD	TJOCKLEK	NETTOVIKT
1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 2700, 2800, 3000 & 3200	900 mm	12,5 mm	Ca 9 kg/m ²
2200, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000 & 3600	1200 mm	12,5 mm	Ca 9 kg/m ²

MONTAGE

1. Skruva eller spika fast skena U 70 på jämnt & fast underlag & i ovanliggande konstruktion.
2. Montera Reglar C 70 dB+ på s-avstånd 450 eller 600 mm.
3. Standard 13® monteras med de kartongklädda kanterna vertikalt.
4. Eventuell ljudtätning görs med fördel i det första laget. Lämna då rum för ljudfog 3-5 mm mot tillslutande byggnadsdelar.
5. Vi rekommenderar att skivorna förskjuts i förhållande till varandra på var sin sida av ramen.

För ytterligare montagedetaljer och mer information se Norgips.se.

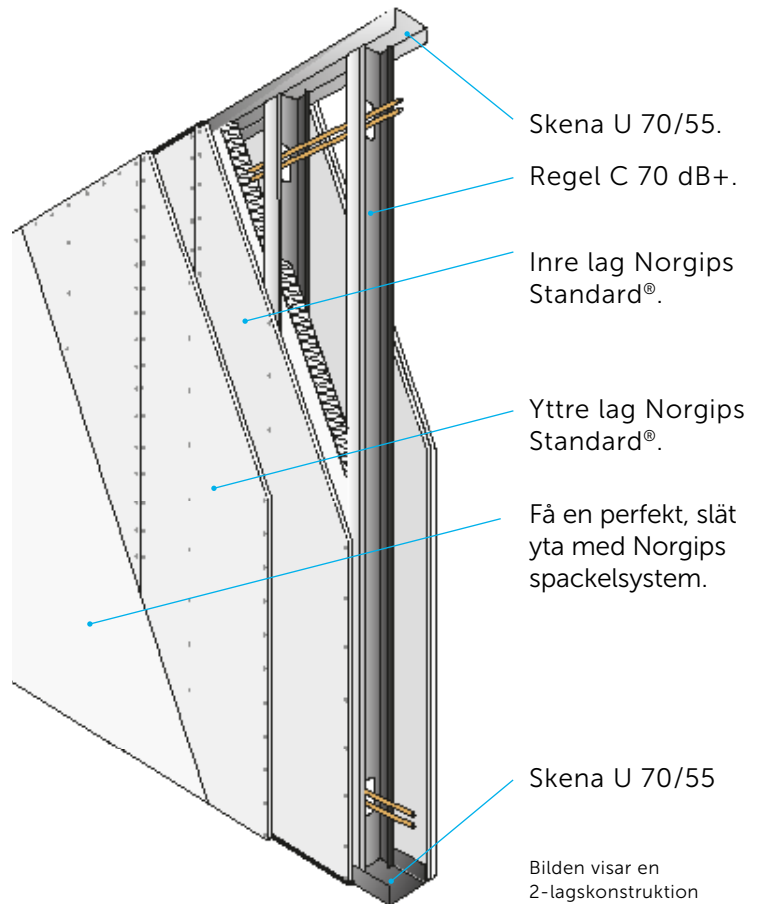

YTTERLIGARE PRODUKTER (Gäller en sida av väggen på ett lags konstruktion och s-avstånd 450 mm)

PRODUKT	ART.NR	FÖRBRUKNING/m ²	ANTAL m ²	SUMMA
SKENA U 70/55	196296	0,3 ST		
REGEL C 70 dB+	196278	1 ST		
NORGIPS STANDARD 13® 900 X 2500	215017	0,5 ST		
SKRUV	593823	20 ST		
SPACKELREMSA	314828	1 M		
NORGIPS HANDSPACKEL	521969	0,30 KG		