

SKENA FÖR YTTERVÄGG

PRODUKTBESKRIVNING

Slitsad skena för användning i yttervägg. Slitsen reducerar värmeförlust i väggen. Profilerna används tillsammans med YC ytterväggsregel.

Profilerna är producerade enligt standard EN 1090.


CE-Märkt enligt EN 1090: 2005

MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.

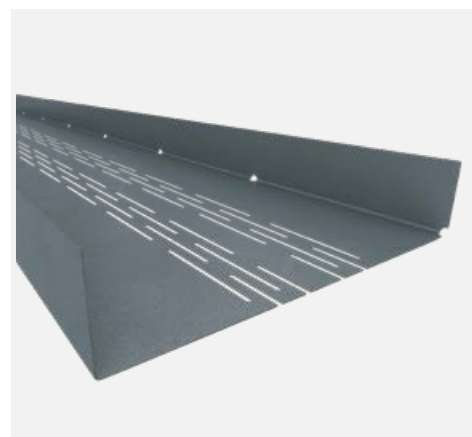

SPECIFIKATION YU PROFILER

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	VIKT KG/M	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
YU 100	1,0	53	1,55	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m +/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m +/- 5,0 mm för längder över 5 m
YU 100	1,5	53	2,37	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 120	1,0	50	1,60	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 120	1,5	50	2,44	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 145	1,0	53	1,79	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 145	1,5	53	2,69	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 150	1,0	53	1,79	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 150	1,5	53	2,69	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 170	1,0	50	1,95	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 170	1,5	50	2,93	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 195	1,0	53	2,18	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 195	1,5	53	3,28	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 200	1,0	50	2,18	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 200	1,5	50	3,40	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 220	1,0	52	2,53	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 220	1,5	52	3,80	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 250	1,0	49	2,72	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	
YU 250	1,5	49	4,09	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	350	N/mm ²
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	S350GD	
Ytbeläggning - Zink	275	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C2	

