

BALKBESLAG FÖR MONTAGE AV BALK- OCH PELARINKLÄDNAD

PRODUKTBESKRIVNING

Pedi balkbeslag för montage av balk- och pelarinklädnad. L-profil i kombination med balkbeslag, Norgips standard eller Norgips Brandskiva. Detta är ett enkelt och säkert sätt att uppnå önskat brandskydd.

MONTAGE


Vid hantering av stålprofiler och tillbehör ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på norgips.se.

MILJÖ

100 % återvinning

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Pedi balkbeslag är förpackade i kartong, 200 st/kartong. Kartong ska lagras inomhus och torrt.

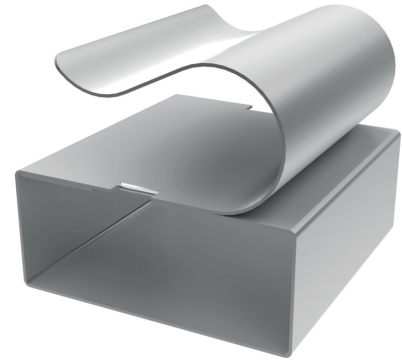

SPECIFIKATION PRODUKTNAVN

BETECKNING	TJOCKLEK	HÖJD MM	LÄNGD MM	VIKT KG/M
Pedi	0,6	25	50	0,06

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand – reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - sträkgräns	250	N/mm ²
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Ytbeläggning - Zink	140	gr/m ²
Korrosivitetsklass	C1	

