

VIBRATIONSDÄMPANDE HÄNGARE PLUS AOP 60/27 & VARIO

PRODUKTBESKRIVNING

Fjäderbelastad upphängning Plus AOS 60/27 och Plus AOP 60/27 Vario med gummi för ljudisolering i låg, mellan- och högfrekventa områden. Hängaren monteras på en 6 mm gängstång för höjdjustering. Hängaren används i kombination med Flex profil 60/27, som enkelt klickas fast i hängaren. Gummimaterialet är tillverkat av en högkvalitativ polymer och ger hängaren förbättringar inom det vibroakustiska området. Vibrationsdämpande upphängningar används där specifika ljudkrav ställs, och det är alltid klokt att rådgöra med en akustiker vid specifika projekt.

Belastning mellan 15-45 kg


Resonansfrekvens mellan 3-7 Hz

MONTAGE

Montageanvisningar och annan information finns tillgänglig på www.norgips.se.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

Akustikhängaren är förpackad i kartong. Förvaras inomhus och torrt.

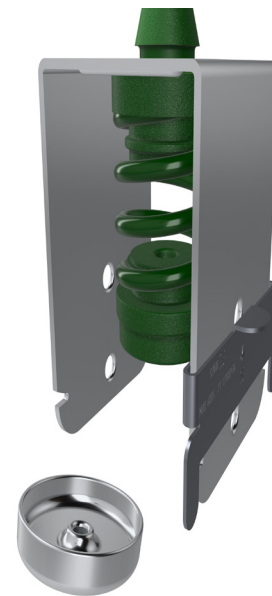

SPECIFIKATION HÄNGARE PLUS AOP 60/27 & PLUS AOP 60/27 VARIO

BETECKNING	TJOCKLEK MM	BREDD MM	LÄNGD MM	VIKT KG/M	STÅLKVALITET
Plus AOP 60/27	2	56	84	0,013	DX51D + Z275
Plus AOP 60/27 Vario	2	56	84	0,014	

DATA FÖR HÄNGARE PLUS AOP 60/27 & PLUS AOP 60/27 VARIO			
BELASTNING (KG)	RESONANS FREKVENNS (HZ)	RESONANS AMPLITUDE	ISOLERINGSTRÖSKEL (HZ)
11,32	11,32	2,60	14,37
16,32	16,32	2,50	11,74
21,32	21,32	3,31	10,97
26,32	26,32	4,31	9,98
31,32	31,32	-	9,38