

Akustik

KNAUFDANOLINE

ADIT AKUSTIKPANEL

GODKÄNNINGAR OCH KLASSIFICERINGAR

- Produkten är tillverkad i enlighet med EN 14190.
- B-s1,d0

DANSK INNEKLIMAT MÄRKNING (DIM)

Inneklimatvärde: 10 dagar,
låga emissioner.

ÅTERVINNING

Avfallskoder EWC
170802, 170904.

PRODUKTBeskrivning

Adit består av en robust kärna med god tryckstyrka och har en foliebeklädd yta med impregnerat vitt papper NCS S0300-N (RAL 9016). Glans 10. Folien är testad för kemikaliebeständighet enligt DIN 68 861, FIRA BS 3962 och NEMA LD-3-1991. Produkten har lång livslängd, eftersom den kan målas utan att akustikegenskaperna påverkas.

ANVÄNDNINGsområde

Används som ljudabsorbent på vägg för akustisk efterreglering i befintliga rum

INOMHUSKLIMAT

Produkten är designad för att fungera under normala förhållanden. Testad vid 90 % RH och 30° C. Produkten tål temperaturer upp till 50° C.

BEARBETNING


Hantering, bearbetning och montering av Adit beskrivs i [Norgips monteringsanvisning](#).

LAGRING

Alla paket med gipsskivor ska lagras på plant underlag med stöd med maximalt 600 mm mellan centrum av dessa. Produkten måste lagras torrt.


Vid utvändig lagring ska det finnas ventilation mellan paketen och täckningen, och paketen ska placeras så att det är god ventilation mellan paketen och marken.

AKUSTIK

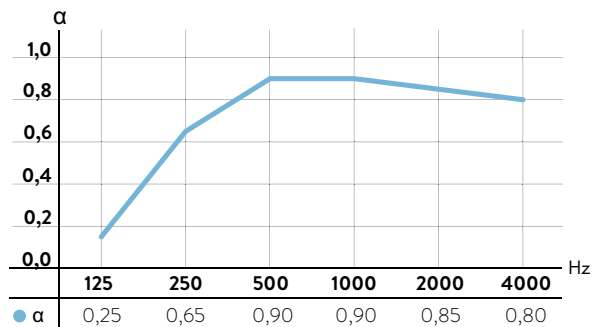


- **TANGENT**, 55 mm konstruktionsdjup, 33 mm mineralull
 α_w : 0,90, NRC: 0,85

EFTERKLANGSTID

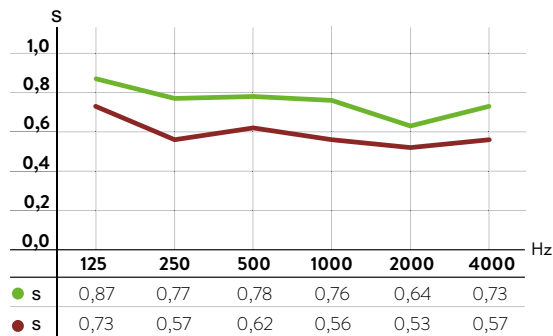

- **FÖRE ADIT**: 0,76s
- **EFTER ADIT**: 0,60s

KANTER

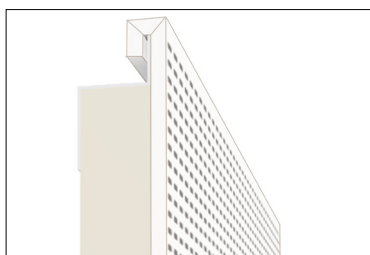

- **KANT B**
 (Avfasad kant) Vikta långkanter. Passar till
 Tangent. Avslutas med kantprofil

PERFORERING	TANGENT
PERFORERINGS-TYPER	
PERFORERINGSMÅTT	4x14 mm, 10/20 mm ss
PERFORERINGS% BEROR PÅ MÖNSTER	2400 mm: 24,5 % 1200 mm: 23,9 %
STORLEKAR, MM	450 x 2400 x 9,5 mm, 450 x 1200 x 9,5 mm
VIKT, KG/M ²	2400 mm plate: 8,0 kg, 1200 mm plate: 4,0 kg.
BRAND	B-s1,d0
YTBEHANDLING	Folierad yta med impregnerat vitt papper NCS S0300-N (RAL 9016). Glans 10.