

Akustik

KNAUFDANOLINE

BELGRAVIA

GODKÄNNINGAR OCH KLASSIFICERINGAR

- Produkten är tillverkad i enlighet med EN 13501-1.
- K₁, 10, A2-s1, d0

DANSK INNEKLIMAT MÄRKNING (DIM)

Inneklimatvärde: 10 dagar,
låga emissioner.

ÅTERVINNING

Avfallskoder EWC
170802, 170904.

PRODUKTBESKRIVNING

Belgravia består av en robust kärna med hög tryckhållfasthet. Levereras med en standard vitmålad yta (närmaste färg RAL 9003, glans 5). Andra färger och storlekar kan beställas.

Ljudabsorptionsdata och ventilationsprestanda beskrivs i [Norgips projekteringsvägledning](#).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Används som akustiskt innertak.
- Demonterbart, monteras i ett indraget skensystem.

BEARBETNING


Hantering, bearbetning och montering av Belgravia beskrivs i [Norgips monteringsanvisning](#).

LAGRING

Alla paket med gipsskivor ska lagras på plant underlag med stöd med maximalt 600 mm mellan centrum av dessa. Produkten måste lagras torrt.

Vid utvändig lagring ska det finnas ventilation mellan paketen och täckningen, och paketen ska placeras så att det är god ventilation mellan paketen och marken.


AKUSTIK

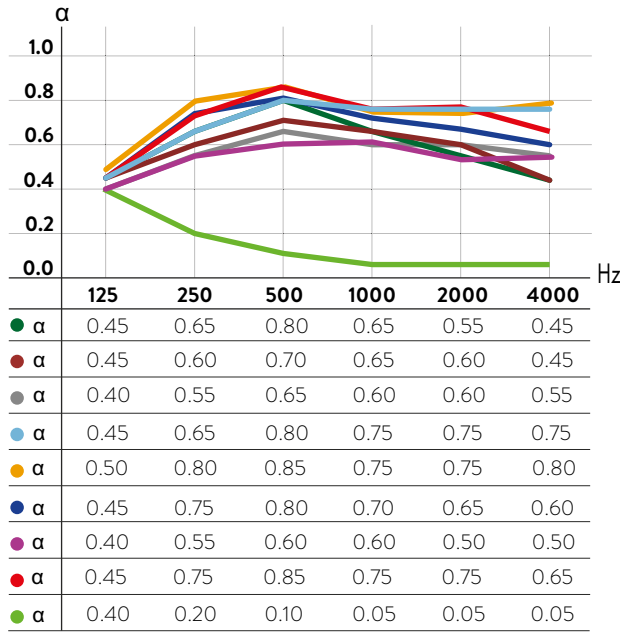

- **GLOBE**, 200 mm upphängning, utan mineralull
- **QUADRIL**, 200 mm upphängning, utan mineralull
- **MICRO**, 200 mm upphängning, utan mineralull
- **TANGENT**, 200 mm upphängning, utan mineralull
- **UNITY 3**, 200 mm upphängning, utan mineralull
- **UNITY 4**, 200 mm upphängning, utan mineralull
- **UNITY 8|15|20**, 200 mm upphängning, utan mineralull
- **UNITY 9**, 200 mm upphängning, utan mineralull
- **REGULA**, 200 mm upphängning, utan mineralull


- αw: 0,60, NRC: 0,65
- αw: 0,60, NRC: 0,65
- αw: 0,65, NRC: 0,60
- αw: 0,80, NRC: 0,75
- αw: 0,80, NRC: 0,80
- αw: 0,70, NRC: 0,75
- αw: 0,60, NRC: 0,55
- αw: 0,75, NRC: 0,80
- αw: 0,10, NRC: 0,05

KANTER

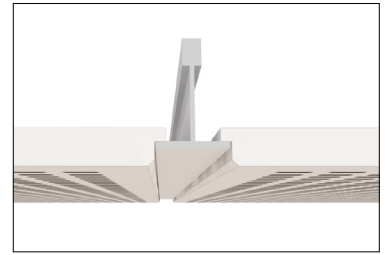

KANT E

Försänkt T-skenssystem S15 eller S24. Passar till Globe, Quadril, Micro och Tangent.

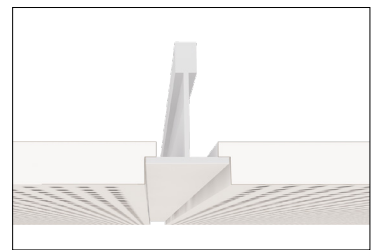

KANT E-PLUS [E+]

Försänkt T-skenssystem S15 eller S24. Passar till Unity 3, Unity 4, Unity 8|15|20 och Unity 9.

PERFORERING	GLOBE	QUADRIL	MICRO	TANGENT	UNITY 3	UNITY 4	UNITY 8 15 20	UNITY 9
PERFORERINGSTYPER								
PERFORERINGSMÅTT	Ø6 mm, 15 mm ss	12 x 12 mm, 30 mm ss	3 x 3 mm, 8,3 mm ss	4 x 14 mm, 10/20 mm ss	3,5 x 3,5 mm, 8½ mm ss	Ø 4mm, 10 mm ss	Ø 8 mm, Ø 15 mm, Ø 20 mm	9 x 9 mm, 20 mm ss
PERFORERINGS% BEROR PÅ MÖNSTER	10,2%	13%	10,2%	21,3%	17,2%	12,2%	10,8%	18,9%
STORLEKAR, MM	600 x 600 x 12,5 mm. Andra storlekar kan fås på beställning.							
VIKT, KG/M²	Vikt per skiva: 9,2-9,9 kg/m². Beroende på typ av perforering.							
BRAND	K, 10, A2-s1, d0							
YTBEHANDLING	Standard vitmålad yta (närmaste färg RAL 9003, glans 5). Andra färger fås på beställning.							