



Akustik

KNAUFDANOLINE

CONTRAPANEL

GODKÄNNINGAR OCH KLASSIFICERINGAR

- Produkten är tillverkad i enlighet med EN 13501-1.
- K₁, 10, B-s1, d0

DANSK INNEKLIMAT MÄRKNING (DIM)

Inneklimatvärde: 10 dagar,
låga emissioner.

ÅTERVINNING

Avfallskoder EWC
170802, 170904.

PRODUKTBESKRIVNING

Contrapanel är en skiva för fast montering som uppfyller krav på akustik och robusthet i en lösning. Den är folierad med impregnerat vitt papper och har en glans på 10. Testad för kemikaliebeständighet enligt DIN 68 861, FIRA BS 3962 och NEMA LD-3-1991.

Ljudabsorptionsdata beskrivs i [Norgips projekteringsvägledning](#).

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Fastmonterad, monteras direkt på reglar.
- Akustisk gipsskiva för tak- och väggytor.

BEARBETNING


Håndtering, bearbejding og montering av Contrapanel er beskrevet i [Norgips montagevægledning](#).

LAGRING

Alla paket med gipsskivor ska lagras på plant underlag med stöd med maximalt 600 mm mellan centrum av dessa. Produkten måste lagras torrt.


Vid utvändig lagring ska det finnas ventilation mellan paketen och täckningen, och paketen ska placeras så att det är god ventilation mellan paketen och marken.

AKUSTIK

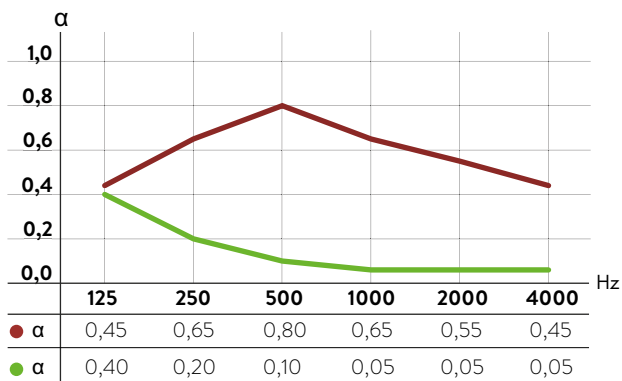


- **GLOBE**, 200 mm upphängning, utan mineralull αw: 0,60, NRC: 0,65
- **REGULA**, 200 mm upphängning, utan mineralull αw: 0,10, NRC: 0,05

KANTER

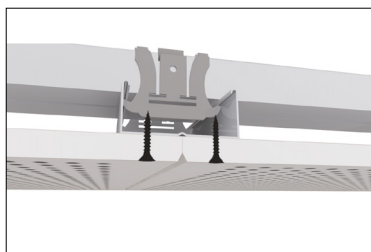

KANT B1
Fasettkant. Synliga skarvar. Passar till Globe.

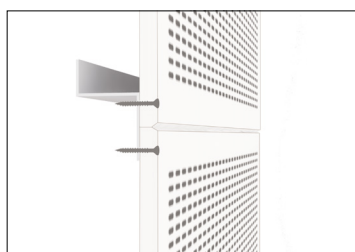

KANT B
(Avfasettkant). Synliga skarvar. Passar till Globe.

PRODUKTDATA	GLOBE
PERFORERINGS-TYPER	
PERFORERINGSMÅTT	Ø6 mm, 15 mm ss
PERFORERINGS% BEROR PÅ MÖNSTER	10,2%
STORLEKAR, MM	600 x 600 x 12,5
VIKT, KG/M²	8,50-9,40 kg/m²
BRAND	K ₁ 10, B-s1, d0
YTBEHANDLING	Folierad med impregnerat vitt papper. Glans 10.