

Akustik

KNAUFDANOLINE

CORRIDOR 400

GODKÄNNINGAR OCH KLASSIFICERINGAR

- Produkten är tillverkad i enlighet med EN 13501-1.
- K₁, 10, B-s1, d0

DANSK INNEKLIMAT MÄRKNING (DIM)

Inneklimatvärde: 10 dagar,
låga emissioner.

ÅTERVINNING

Avfallskoder EWC
170802, 170904.

PRODUKTBeskrivning

Corridor 400 består av en robust kärna med god tryckhållfasthet och levereras med en vitmålad yta (närmaste färg RAL 9003, glans 5). Andra färger kan beställas.

Ljudabsorptionsdata och ventilationsprestanda beskrivs i [Norgips projekteringsvägledning](#).

ANVÄNDNINGsområde

Demonterbart akustiskt innertak för smala rum och korridorer. Kräver inga bärprofiler eller upphängningar och är självbärande upp till 2,4 meter.

BEARBETNING


Hantering, bearbetning och montering av Corridor 400 beskrivs i [Norgips monteringsanvisning](#).

LAGRING


Alla paket med gipsskivor ska lagras på plant underlag med stöd med maximalt 600 mm mellan centrum av dessa. Produkten måste lagras torrt.

Vid utvändig lagring ska det finnas ventilation mellan paketen och täckningen, och paketen ska placeras så att det är god ventilation mellan paketen och marken.

AKUSTIK

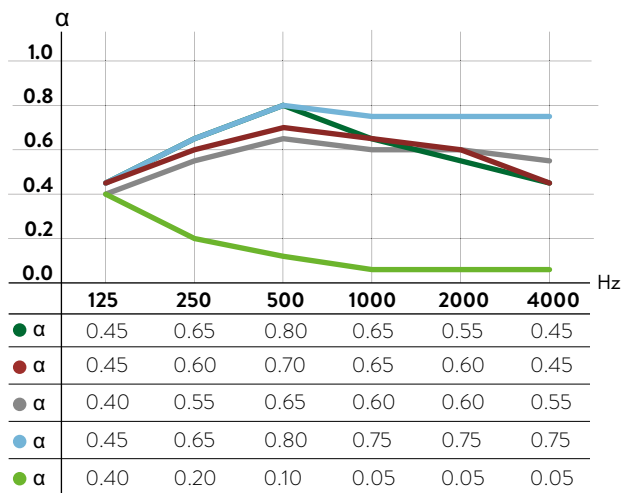

KANTER

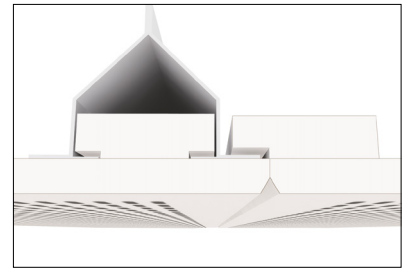

KANT D

Fasadkanter med not och fjäder.
Självbärande med synlig vägglist på kortsidorna.

- **GLOBE**, 200 mm upphängning, utan mineralull α_w : 0,60, NRC: 0,65
- **QUADRIL**, 200 mm upphängning, utan mineralull α_w : 0,60, NRC: 0,65
- **MICRO**, 200 mm upphängning, utan mineralull α_w : 0,65, NRC: 0,60
- **TANGENT**, 200 mm upphängning, utan mineralull α_w : 0,80, NRC: 0,75
- **REGULA**, 200 mm upphängning, utan mineralull α_w : 0,10, NRC: 0,05

PERFORERING		GLOBE	QUADRIL	MICRO	TANGENT
PERFORERINGS-TYPER					
	PERFORERINGSMÅTT	Ø6 mm, 15 mm ss	12 x 12 mm, 30 mm ss	3 x 3 mm, 8,3 mm ss	4 x 14 mm, 10/20 ss
PERFORERINGS% BEROR PÅ MÖNSTER		10,6%	14,2%	10,6%	21,3%
LJUSREFLEKTION		72,8%	75,1%	72,1%	70,9%
STORLE-KAR MM	STANDARD	400 x 1200 / 1800 / 2400 x 9,5			
	ANDRA STORLEKAR	300 x 1200 - 2400 x 9,5 400 x 1200 - 2400 x 9,5			
VIKT, KG/M ²		11,66–12,69 kg/m ² . Beroende på typ av perforering.			
BRAND		K, 10, A2-s1, d0			
YTBEHANDLING		Standard vitmålad yta (närmaste färg RAL 9003, glans 5). Baksida: Akustikduk. Kan även beställas med Medifend, hygienisk och antibakteriell ytbehandling. Andra färger kan beställas.			