



Akustik

**KNAUF**DANOLINE

## STRATOPANEL

### GODKÄNNINGAR OCH KLASSIFICERINGAR

- Produkten är tillverkad i enlighet med EN 13501-1.
- K<sub>1</sub>10, A2-s1, d0

### DANSK INNEKLIMAT MÄRKNING (DIM)

Inneklimatvärde: 10 dagar,  
låga emissioner.

### ÅTERVINNING

Avfallskoder EWC  
170802, 170904.

### PRODUKTBESKRIVNING

Stratopanel består av en robust kärna med hög tryckhållfasthet. Skivorna är perforerade ända ut till kanten, vilket skapar ett sömlöst mönster. Ytan är obehandlad.

Ljudabsorptionsdata och ventilationsprestanda beskrivs i [Norgips projekteringsvägledning](#).

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Fast monterad, monteras direkt på reglar.
- Akustisk gipsskiva för tak- och väggytor.

### BEARBETNING


Hantering, bearbetning och montering av Stratopanel beskrivs i [Norgips monteringsanvisning](#).

### LAGRING


Alla paket med gipsskivor ska lagras på plant underlag med stöd med maximalt 600 mm mellan centrum av dessa. Produkten måste lagras torrt.

Vid utvändigt lagring ska det finnas ventilation mellan paketen och täckningen, och paketen ska placeras så att det är god ventilation mellan paketen och marken.

## AKUSTIK

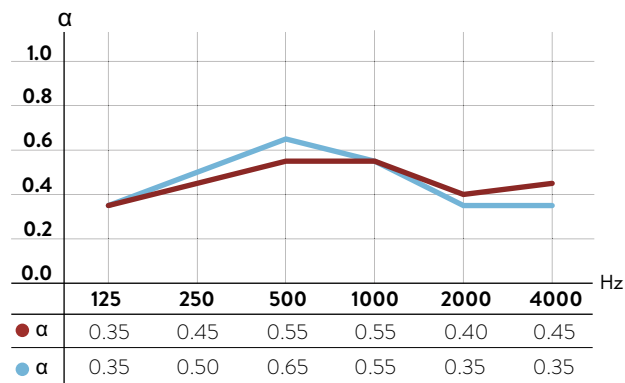

## KANTER

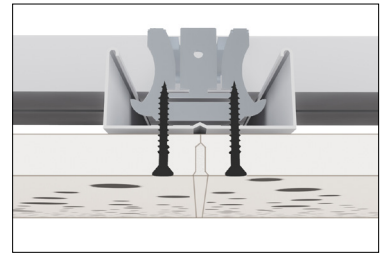

## KANT UFF

Inga synliga skarvar.

- **G8/15/20**, 65 mm konstruktionsdjup, 50 mm mineralull  $\alpha_w$ : 0,50, NRC: 0,50
- **G12/20/35**, 65 mm konstruktionsdjup, 50 mm mineralull  $\alpha_w$ : 0,45, NRC: 0,50

PERFORERING	G 8/15/20	G12/20/35	
PERFORERINGSTYPER			
PERFORERINGSMÅTT	Ø 8/15/20 mm	Ø 12/20/35 mm	
PERFORERINGS% BEROR PÅ MÖNSTER	9,9%	9,8%	
STORLEKAR MM	1200 x 2000 x 12,5 1200 x 2500 x 12,5	1200 x 1875 x 12,5 1200 x 2500 x 12,5	
VIKT, KG/M <sup>2</sup>	8,70 kg/m <sup>2</sup>		
BRAND	K, 10, A2-s1, d0		
YTBEHANDLING	Framsida: Obehandlad kartong. Baksida: Akustikduk.		